
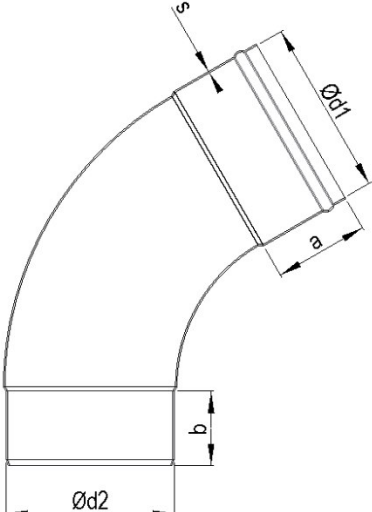


Meister-Bogen 60°

Abbildung	Produktbeschreibung	Technische Details																																																				
	<ul style="list-style-type: none"> ■ In den wichtigsten Größen mit 3-Punkt-Verbindung, Aufweitung oben sowie Einzug und Fase unten für schnelle Montage erhältlich ■ Exakte Maßhaltigkeit bei Durchmesser und Gradzahl, exakte Passgenauigkeit ■ Hochwertige Optik ■ Qualitativ hochwertige Schweißnaht durch WIG-Schweißverfahren, die kaum sichtbar ist und außerhalb des wasserführenden Bereichs liegt ■ Kompassrose 	<p>Erhältliche Größen:</p> <p>120, 100, 87, 80, 76, 60, 50</p> <p>Materialstärke s:</p> <table border="1" data-bbox="1456 595 2067 727"> <thead> <tr> <th></th> <th>60-100</th> <th>120</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VM Blank-Zinc®</td> <td>0,68</td> <td>0,70</td> </tr> <tr> <td>VM Quartz-Zinc®</td> <td>0,68</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VM Anthra-Zinc®</td> <td>0,68</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Maßangaben:</p> <table border="1" data-bbox="1456 820 1998 1082"> <thead> <tr> <th>Nenngröße</th> <th>a</th> <th>b</th> <th>Ø d1</th> <th>Ø d2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>120</td> <td>45</td> <td>35</td> <td>120+1</td> <td>119,2</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>45</td> <td>35</td> <td>100+1</td> <td>98,2</td> </tr> <tr> <td>87</td> <td>45</td> <td>35</td> <td>87+1</td> <td>86,2</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>45</td> <td>35</td> <td>80+1</td> <td>79,5</td> </tr> <tr> <td>76</td> <td>45</td> <td>35</td> <td>76+1</td> <td>75,5</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>45</td> <td>35</td> <td>60+1</td> <td>59,5</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td colspan="2">konisch</td> <td>51</td> <td>48</td> </tr> </tbody> </table>		60-100	120	VM Blank-Zinc®	0,68	0,70	VM Quartz-Zinc®	0,68		VM Anthra-Zinc®	0,68		Nenngröße	a	b	Ø d1	Ø d2	120	45	35	120+1	119,2	100	45	35	100+1	98,2	87	45	35	87+1	86,2	80	45	35	80+1	79,5	76	45	35	76+1	75,5	60	45	35	60+1	59,5	50	konisch		51	48
	60-100	120																																																				
VM Blank-Zinc®	0,68	0,70																																																				
VM Quartz-Zinc®	0,68																																																					
VM Anthra-Zinc®	0,68																																																					
Nenngröße	a	b	Ø d1	Ø d2																																																		
120	45	35	120+1	119,2																																																		
100	45	35	100+1	98,2																																																		
87	45	35	87+1	86,2																																																		
80	45	35	80+1	79,5																																																		
76	45	35	76+1	75,5																																																		
60	45	35	60+1	59,5																																																		
50	konisch		51	48																																																		
<p>2D-Zeichnung</p>	<p>Material-Normen</p>																																																					
	<table border="1" data-bbox="808 1034 1424 1086"> <tr> <td>Zink, Zinklegierungen</td> <td>DIN EN 988</td> </tr> </table>	Zink, Zinklegierungen	DIN EN 988																																																			
Zink, Zinklegierungen	DIN EN 988																																																					

Meister-Bogen 60°

Bestellnummern:

Nenngröße	VM Blank-Zinc®	VM Quartz-Zinc®	VM Anthra-Zinc®
120	132002		
100	132000	182000	232000
87	132005		
80	132007	182007	232007
76	32010		
60	132012		
50	*132015		

*Diese Artikel sind nicht aus dem Rohr gezogen, sondern geschweißt.

Verpackungsdaten:

Nenngröße	Stk./Karton	Stk./Palette
120	10	160
100	25	400
87	25	500
80	25	500
76	25	500
60	25	750
50	25	750

Ausschreibungstext:

Ablaufbögen 60°, aus stumpfgeschweißtem Rohr nahtlos gezogen, (*) oder zweiteilig geschweißt, teilweise mit 3-Punkt-Verbindung für schnell Montage erhältlich,
 Fabrikat Zambelli oder gleichwertig
 liefern und montieren