
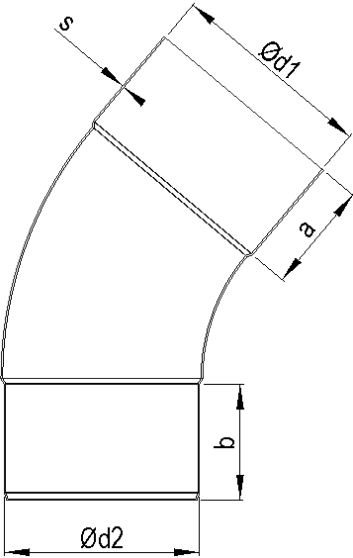


**Meister-Bogen 40° einteilig gefalzt - robust**

Abbildung	Produktbeschreibung	Technische Details																								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verzinkt beschichteter Stahl für höchste Stabilität und dauerhaftem Korrosionsschutz.</li> <li>■ Einheitliche Oberfläche innerhalb des Meistersystems garantiert.</li> <li>■ Strukturierte und besonders harte Farbbeschichtung macht die Dachentwässerung sehr kratz- und farbbeständig.</li> <li>■ Beste UV-Beständigkeit (RUV-4)</li> <li>■ Exakte Maßhaltigkeit bei Durchmesser und Gradzahl</li> <li>■ Hochwertige Optik, nur ein seitlicher Falz</li> <li>■ Formsicher und exakte Passgenauigkeit</li> <li>■ Kompassrose</li> <li>■ Bogen mit Einzug und Fase</li> </ul>	<p><b>Erhältliche Größen:</b></p> <p>120, 100, 80</p> <p><b>Materialien:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">verzinkt</td> <td style="text-align: right;">0,65</td> </tr> <tr> <td>verzinkt besch. robust</td> <td style="text-align: right;">0,73</td> </tr> </table> <p><b>Maßangaben:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Nenngröße</th> <th style="width: 15%;">innen Ø d1</th> <th style="width: 15%;">außen Ø d2</th> <th style="width: 15%;">a</th> <th style="width: 15%;">b</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">120</td> <td style="text-align: center;">120+1</td> <td style="text-align: center;">119,2</td> <td style="text-align: center;">45</td> <td style="text-align: center;">35</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">100+1</td> <td style="text-align: center;">98,9</td> <td style="text-align: center;">45</td> <td style="text-align: center;">35</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">80+1</td> <td style="text-align: center;">79,5</td> <td style="text-align: center;">45</td> <td style="text-align: center;">35</td> </tr> </tbody> </table>	verzinkt	0,65	verzinkt besch. robust	0,73	Nenngröße	innen Ø d1	außen Ø d2	a	b	120	120+1	119,2	45	35	100	100+1	98,9	45	35	80	80+1	79,5	45	35
verzinkt		0,65																								
verzinkt besch. robust	0,73																									
Nenngröße	innen Ø d1	außen Ø d2	a	b																						
120	120+1	119,2	45	35																						
100	100+1	98,9	45	35																						
80	80+1	79,5	45	35																						
2D-Zeichnung																										
	<p><b>Material-Normen</b></p> <p>EN 10346</p>																									

**Meister-Bogen 40° einteilig gefalzt - robust**

**Bestellnummern:**

Nenngröße	verzinkt	verzinkt beschichtet robust
120	123200	143200
100	123205	143205
80	123215	143215

**Verpackungsdaten:**

Nenngröße	Stk./Karton	Stk./Palette
120	10	200
100	25	400
80	25	500

**Ausschreibungstext:**

Ablaufbögen, aus gefalztem Rohr nahtlos gezogen,  
Fabrikat Zambelli oder gleichwertig .....  
liefern und montieren