
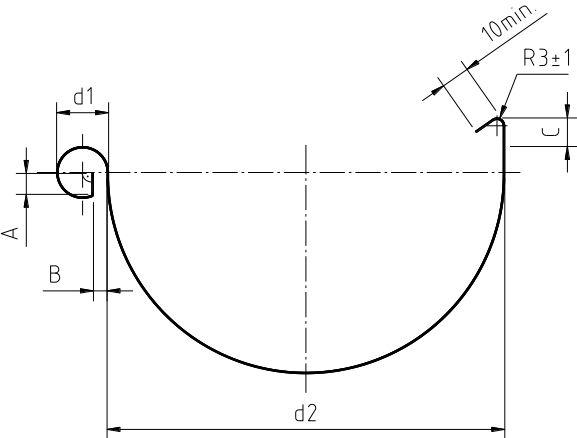


Dachrinne - robust

Abbildung	Produktbeschreibung	Technische Details																																																												
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinkt beschichteter Stahl für höchste Stabilität und dauerhaftem Korrosionsschutz. ■ Einheitliche Oberfläche innerhalb des Meistersystems garantiert. ■ Strukturierte und besonders harte Farbbeschichtung macht den Bogen sehr kratz- und farbbeständig. ■ Beste UV-Beständigkeit (RUV-4) ■ Hochwertige Optik ■ Formsicher und exakte Passgenauigkeit Wulstausklinkung zur besseren Montage 	<p>Erhältliche Größen:</p> <p>500, 400, 333, 280, 250</p> <p>Materialien:</p> <table border="1" data-bbox="1397 596 2076 748"> <thead> <tr> <th></th> <th>500</th> <th>400</th> <th>333</th> <th>280</th> <th>250</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>verzinkt</td> <td>0,60</td> <td>0,60</td> <td>0,60</td> <td>0,60</td> <td>0,60</td> </tr> <tr> <td>verzinkt besch. robust</td> <td>0,60</td> <td>0,60</td> <td>0,60</td> <td>0,60</td> <td>0,60</td> </tr> </tbody> </table> <p>Maßangaben:</p> <table border="1" data-bbox="1397 842 1910 1070"> <thead> <tr> <th>Nennmaß</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>d1</th> <th>d2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>±1</td> <td>±1</td> <td>min.</td> <td>±1</td> <td>+2</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>9</td> <td>6</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>9</td> <td>6</td> <td>11</td> <td>22</td> <td>192</td> </tr> <tr> <td>333</td> <td>9</td> <td>6</td> <td>11</td> <td>20</td> <td>153</td> </tr> <tr> <td>280</td> <td>7</td> <td>6</td> <td>11</td> <td>18</td> <td>127</td> </tr> <tr> <td>250</td> <td>7</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>18</td> <td>105</td> </tr> </tbody> </table>		500	400	333	280	250	verzinkt	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	verzinkt besch. robust	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	Nennmaß	A	B	C	d1	d2		±1	±1	min.	±1	+2	500	9	6	21	22	250	400	9	6	11	22	192	333	9	6	11	20	153	280	7	6	11	18	127	250	7	5	10	18	105
	500	400	333	280	250																																																									
verzinkt	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60																																																									
verzinkt besch. robust	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60																																																									
Nennmaß	A	B	C	d1	d2																																																									
	±1	±1	min.	±1	+2																																																									
500	9	6	21	22	250																																																									
400	9	6	11	22	192																																																									
333	9	6	11	20	153																																																									
280	7	6	11	18	127																																																									
250	7	5	10	18	105																																																									
2D-Zeichnung	Material-Normen																																																													
	<p>DIN 18461- DIN EN 612</p>																																																													

Dachrinne - robust

Bestellnummern:

Nenngröße	verzinkt	verzinkt besch. robust
500	124150	144150
400	124140	144140
333	124133	144133
280	124128	144128
250	124125	144125

Ausschreibungstext:

Dachrinne vorgehängt halbrunde Ausführung nach DIN EN 612,
- **Zuschnitt - 250 mm (8-teilig)**, .
- **Zuschnitt - 280 mm (7-teilig)**, .
- **Zuschnitt - 333 mm (6-teilig)**, .
- **Zuschnitt - 400 mm (5-teilig)**, .
- **Zuschnitt - 500 mm (4-teilig)**, .
- **oder Zuschnitt nach Erfordernis** mm
einschl. Rinnenhaken, Mindeststärke 6 x 25 mm,
Rinnenhakenabstand nach Tabelle 9 aus denn Klempnerfachregeln, maximal jedoch 900 mm
und erforderlicher Dehnungselemente sowie Einhangstützen und Rinnenböden
Fabrikat Zambelli oder gleichwertig

Material:
- **Stahlblech verzinkt, farbbeschichtet in Farbton der Dacheindeckung**
liefern und montieren 0,000 m