
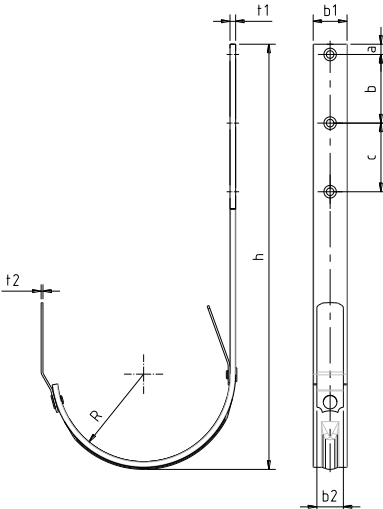


Rinnenhaken (kurze Ausführung) - robust

Abbildung	Produktbeschreibung	Technische Details																																																				
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinkt beschichteter Stahl für höchste Stabilität und dauerhaftem Korrosionsschutz. Hohe Wind- und Schneelasten werden problemlos aufgenommen. ■ Einheitliche Oberfläche innerhalb des Meistersystems garantiert. ■ Strukturierte und besonders harte Farbbeschichtung macht die Dachentwässerung sehr kratz- und farbbeständig. 	<p>Erhältliche Größen:</p> <p>400, 333, 280, 250</p> <p>Materialien:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border: 1px dashed black;">verzinkt</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td style="border: 1px dashed black;">verzinkt beschichtet robust</td></tr> </table> <p>Maßangaben:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Nennmaß</th> <th>a</th> <th>b</th> <th>c</th> <th>b1</th> <th>b2</th> <th>t1</th> <th>t2</th> <th>h</th> <th>R</th> </tr> </thead> <tbody> <tr style="background-color: #cccccc;"><td>400</td><td>15</td><td>60</td><td>60</td><td>30</td><td>23</td><td>5</td><td>1,2</td><td>310</td><td>96</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td>333</td><td>15</td><td>60</td><td>60</td><td>30</td><td>23</td><td>5</td><td>1,2</td><td>300</td><td>76,5</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td>280</td><td>15</td><td>60</td><td>60</td><td>30</td><td>24</td><td>4</td><td>1,2</td><td>290</td><td>63,5</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td>250</td><td>15</td><td>60</td><td>60</td><td>25</td><td>24</td><td>4</td><td>1,2</td><td>280</td><td>52,5</td></tr> </tbody> </table>	verzinkt	verzinkt beschichtet robust	Nennmaß	a	b	c	b1	b2	t1	t2	h	R	400	15	60	60	30	23	5	1,2	310	96	333	15	60	60	30	23	5	1,2	300	76,5	280	15	60	60	30	24	4	1,2	290	63,5	250	15	60	60	25	24	4	1,2	280	52,5
verzinkt																																																						
verzinkt beschichtet robust																																																						
Nennmaß	a	b	c	b1	b2	t1	t2	h	R																																													
400	15	60	60	30	23	5	1,2	310	96																																													
333	15	60	60	30	23	5	1,2	300	76,5																																													
280	15	60	60	30	24	4	1,2	290	63,5																																													
250	15	60	60	25	24	4	1,2	280	52,5																																													
2D-Zeichnung																																																						
	<ul style="list-style-type: none"> ■ mit Sicke ■ Feder/Feder ■ Formsicher und exakte Passgenauigkeit 																																																					
Material-Normen																																																						

Rinnenhaken (kurze Ausführung) - robust

Bestellnummern:

Nenngröße	verzinkt	verzinkt beschichtet robust
400	128600-KURZ	
333	128605-KURZ	148605-KURZ
280	128610-KURZ	148610-KURZ
250	128615-KURZ	148615-KURZ

Verpackungsdaten:

Nenngröße	Stk./Karton
400	10
333	10
280	10
250	10