
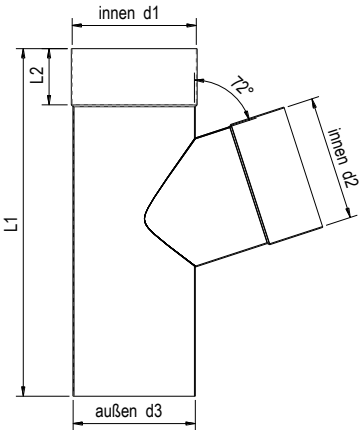


Rohrabzweig 72° u. 60° - robust

Abbildung	Produktbeschreibung	Technische Details																																		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinkt beschichteter Stahl für höchste Stabilität und dauerhaftem Korrosionsschutz. ■ Einheitliche Oberfläche innerhalb des Meistersystems garantiert. ■ Strukturierte und besonders harte Farbbeschichtung macht die Dachentwässerung sehr kratz- und farbbeständig. ■ Aus stumpf geschweißtem Rohr ■ Hochwertige Optik ■ Formsicher und exakte Passgenauigkeit <p>* Verzinkte Ausführung gefalzt</p> <p>*verzinkte Ausführung gefalzt</p>	<p>Erhältliche Größen: 100/100-72°, 100/80-72°, 100/100-72° 80/80-72°</p> <p>Materialien:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>*verzinkt</td> <td style="text-align: right;">0,65 mm</td> </tr> <tr> <td>verzinkt beschichtet robust</td> <td style="text-align: right;">0,65 mm</td> </tr> </table> <p>Maßangaben:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Nenngröße</th> <th>innen d1</th> <th>innen d2</th> <th>außen d3</th> <th>L1</th> <th>L2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100/100</td> <td>100+1</td> <td>100+1</td> <td>99</td> <td>248</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>100/80</td> <td>100+1</td> <td>80+1</td> <td>99</td> <td>248</td> <td>62</td> </tr> <tr> <td>100/60</td> <td>100+1</td> <td>60+1</td> <td>99</td> <td>248</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>80/80</td> <td>80+1</td> <td>80+1</td> <td>79</td> <td>248</td> <td>68</td> </tr> </tbody> </table>	*verzinkt	0,65 mm	verzinkt beschichtet robust	0,65 mm	Nenngröße	innen d1	innen d2	außen d3	L1	L2	100/100	100+1	100+1	99	248	52	100/80	100+1	80+1	99	248	62	100/60	100+1	60+1	99	248	55	80/80	80+1	80+1	79	248	68
*verzinkt		0,65 mm																																		
verzinkt beschichtet robust	0,65 mm																																			
Nenngröße	innen d1	innen d2	außen d3	L1	L2																															
100/100	100+1	100+1	99	248	52																															
100/80	100+1	80+1	99	248	62																															
100/60	100+1	60+1	99	248	55																															
80/80	80+1	80+1	79	248	68																															
2D-Zeichnung																																				
	<p>Material-Normen</p> <p>EN 10346</p>																																			

Rohrabzweig 72° u. 60° - robust

Bestellnummern:

Nenngröße	verzinkt	verzinkt beschichtet robust
100/100	127010-100-72	147010-100-72
100/80	127010-80-72	147010-80-72
100/60	127010-60-72	147010-60-72
80/80	127080-80-72	147080-80-72

Verpackungsdaten:

Nenngröße	Stk./Karton
100/100	10
100/80	10
100/60	10
80/80	10