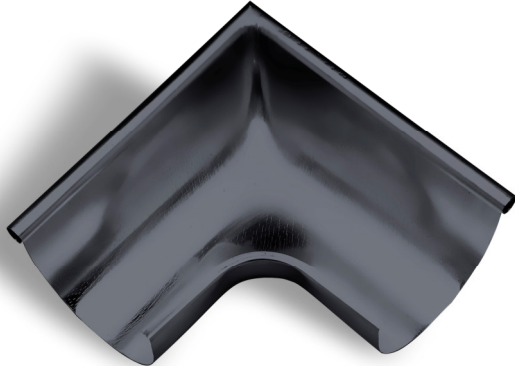
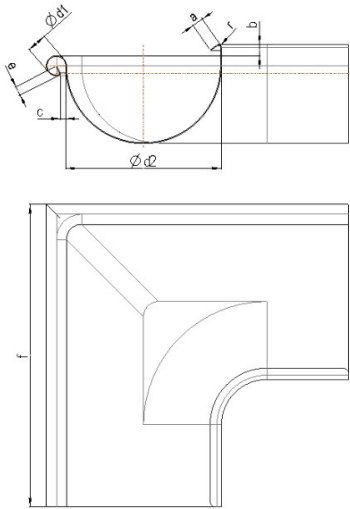


Meister-Winkel Außeneck - robust

Abbildung	Produktbeschreibung	Technische Details																																																																					
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinkt beschichteter Stahl für höchste Stabilität und dauerhaftem Korrosionsschutz. ■ Einheitliche Oberfläche innerhalb des Meistersystems garantiert. ■ Strukturierte und besonders harte Farbbeschichtung macht die Dachentwässerung sehr kratz- und farbbeständig. ■ Patentierter durchlaufender Wasserfalz ermöglicht beste Wasseraufnahme ■ Exakteste Maßhaltigkeit bei Winkel und Schenkellänge ■ Formsicher und exakte Passgenauigkeit ■ Nahtlos aus einem Stück gezogen ■ Hochwertige Optik ■ Absolut temperaturbeständig ■ vollständiger Schutz vor Oxidation und Rissbildung 	<p>Erhältliche Größen:</p> <p>400/340, 333/300, 280/300, 250/300</p> <p>Materialien:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>250/ 300</th> <th>280/ 300</th> <th>333/ 300</th> <th>400/ 340</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>verzinkt</td> <td>0,65</td> <td>0,65</td> <td>0,65</td> <td>0,65</td> </tr> <tr> <td>verzinkt beschichtet robust</td> <td>0,55</td> <td>0,55</td> <td>0,55</td> <td>0,73</td> </tr> </tbody> </table> <p>Maßangaben:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Nennmaß</th> <th>a</th> <th>b</th> <th>c</th> <th>e</th> <th>Ød₁</th> <th>Ød₂</th> <th>f</th> <th>r</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>min.</td> <td>±1</td> <td>±1</td> <td>±1</td> <td>+2/0</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>250/300</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>5</td> <td>7</td> <td>18</td> <td>105</td> <td>300</td> <td>3+1</td> </tr> <tr> <td>280/300</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>18</td> <td>127</td> <td>300</td> <td>3+1</td> </tr> <tr> <td>333/300</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>20</td> <td>153</td> <td>300</td> <td>3+1</td> </tr> <tr> <td>400/340</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>22</td> <td>192</td> <td>340</td> <td>3+1</td> </tr> </tbody> </table>		250/ 300	280/ 300	333/ 300	400/ 340	verzinkt	0,65	0,65	0,65	0,65	verzinkt beschichtet robust	0,55	0,55	0,55	0,73	Nennmaß	a	b	c	e	Ød ₁	Ød ₂	f	r			min.	±1	±1	±1	+2/0	-		250/300	10	10	5	7	18	105	300	3+1	280/300	10	11	6	7	18	127	300	3+1	333/300	10	11	6	9	20	153	300	3+1	400/340	10	11	6	9	22	192	340	3+1
		250/ 300	280/ 300	333/ 300	400/ 340																																																																		
verzinkt	0,65	0,65	0,65	0,65																																																																			
verzinkt beschichtet robust	0,55	0,55	0,55	0,73																																																																			
Nennmaß	a	b	c	e	Ød ₁	Ød ₂	f	r																																																															
		min.	±1	±1	±1	+2/0	-																																																																
250/300	10	10	5	7	18	105	300	3+1																																																															
280/300	10	11	6	7	18	127	300	3+1																																																															
333/300	10	11	6	9	20	153	300	3+1																																																															
400/340	10	11	6	9	22	192	340	3+1																																																															
2D-Zeichnung																																																																							
																																																																							

Meister-Winkel Außeneck - robust

Bestellnummern:

Nenngröße	verzinkt	verzinkt beschichtet robust
400/340	124400	144400
333/300	124405	144405
280/300	124410	144410
250/300	124415	144415

Verpackungsdaten:

Nenngröße	Stk./Karton	Stk./Palette	Verpackungs- einheit
400/340	2	120	2
333/300	5	200	5
280/300	5	200	5
250/300	5	200	5

Ausschreibungstext:

Rinnenwinkel patentiert, für Außenecke 90°
nahtlos tiefgezogen, (*) oder geschweißt und ohne durchlaufenden Wasserfalz,
mit durchlaufendem Wasserfalz, als Zulage zu Dachrinne,
Fabrikat Zambelli oder gleichwertig,
liefern und montieren