
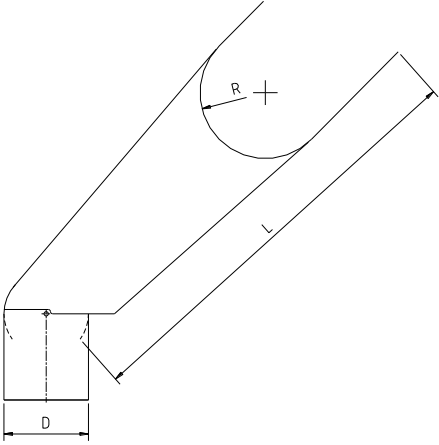


Gelenkstutzen

Abbildung	Produktbeschreibung	Technische Details																																																																
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Neigungswinkel mit patentiertem Kugelgelenk verstellbar bis maximal 45° ■ Ersetzt einen Einhängestutzen, zwei Ablaufbögen und das Schrägrrohr ■ Schnelle und leichte Montage ■ Große Arbeitserleichterung ■ Für unterschiedliche Dachvorsprünge geeignet ■ Hochwertige Optik ■ Formsicher und exakte Passgenauigkeit 	<p>Erhältliche Größen:</p> <p>400/120/1250, 400/120/1000, 400/120/750, 400/120/500, 333/100/1500, 333/100/1250, 333/100/1000, 333/100/750, 333/100/500, 280/80/1250, 280/80/1000, 280/80/750, 280/80/500</p> <p>Materialien:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>TECU® Kupfer</td><td style="text-align: right;">0,6</td></tr> <tr><td>VM Blank-Zinc®</td><td style="text-align: right;">0,7</td></tr> <tr><td>verzinkt</td><td style="text-align: right;">0,6</td></tr> <tr><td>verzinkt beschichtet</td><td style="text-align: right;">0,65</td></tr> </table> <p>Maßangaben:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nenngröße</th> <th>D</th> <th>L</th> <th>R</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>400/120/1250</td><td>119</td><td>1250</td><td>96</td></tr> <tr><td>400/120/1000</td><td>119</td><td>1000</td><td>96</td></tr> <tr><td>400/120/750</td><td>119</td><td>750</td><td>96</td></tr> <tr><td>400/120/500</td><td>119</td><td>500</td><td>96</td></tr> <tr><td>333/100/1500</td><td>99</td><td>1500</td><td>76,5</td></tr> <tr><td>333/100/1250</td><td>99</td><td>1250</td><td>76,5</td></tr> <tr><td>333/100/1000</td><td>99</td><td>1000</td><td>76,5</td></tr> <tr><td>333/100/750</td><td>99</td><td>750</td><td>76,5</td></tr> <tr><td>333/100/500</td><td>99</td><td>500</td><td>76,5</td></tr> <tr><td>280/80/1250</td><td>79</td><td>1250</td><td>63,5</td></tr> <tr><td>280/80/1000</td><td>79</td><td>1000</td><td>63,5</td></tr> <tr><td>280/80/750</td><td>79</td><td>750</td><td>63,5</td></tr> <tr><td>280/80/500</td><td>79</td><td>500</td><td>63,5</td></tr> </tbody> </table>	TECU® Kupfer	0,6	VM Blank-Zinc®	0,7	verzinkt	0,6	verzinkt beschichtet	0,65	Nenngröße	D	L	R	400/120/1250	119	1250	96	400/120/1000	119	1000	96	400/120/750	119	750	96	400/120/500	119	500	96	333/100/1500	99	1500	76,5	333/100/1250	99	1250	76,5	333/100/1000	99	1000	76,5	333/100/750	99	750	76,5	333/100/500	99	500	76,5	280/80/1250	79	1250	63,5	280/80/1000	79	1000	63,5	280/80/750	79	750	63,5	280/80/500	79	500	63,5
TECU® Kupfer	0,6																																																																	
VM Blank-Zinc®	0,7																																																																	
verzinkt	0,6																																																																	
verzinkt beschichtet	0,65																																																																	
Nenngröße	D	L	R																																																															
400/120/1250	119	1250	96																																																															
400/120/1000	119	1000	96																																																															
400/120/750	119	750	96																																																															
400/120/500	119	500	96																																																															
333/100/1500	99	1500	76,5																																																															
333/100/1250	99	1250	76,5																																																															
333/100/1000	99	1000	76,5																																																															
333/100/750	99	750	76,5																																																															
333/100/500	99	500	76,5																																																															
280/80/1250	79	1250	63,5																																																															
280/80/1000	79	1000	63,5																																																															
280/80/750	79	750	63,5																																																															
280/80/500	79	500	63,5																																																															
2D-Zeichnung	Material-Normen																																																																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Kupfer, Kupferlegierungen</td><td>DIN EN 1172</td></tr> <tr><td>Zink, Zinklegierungen</td><td>DIN EN 988</td></tr> </table>	Kupfer, Kupferlegierungen	DIN EN 1172	Zink, Zinklegierungen	DIN EN 988																																																													
Kupfer, Kupferlegierungen	DIN EN 1172																																																																	
Zink, Zinklegierungen	DIN EN 988																																																																	

Gelenkstutzen

Bestellnummern:

Verpackungsdaten:

Nenngröße	TECU® Kupfer	VM Blank- Zinc®	verzinkt	verzinkt beschichtet
400/120/1250	114085	134085	124085	144085
400/120/1000	114080	134080	124080	144080
400/120/750	114075	134075	124075	144075
400/120/500	114070	134070	124070	144070
333/100/1500	114050	134050	124050	144050
333/100/1250	114045	134045	124045	144045
333/100/1000	114040	134040	124040	144040
333/100/750	114035	134035	124035	144035
333/100/500	114030	134030	124030	144030
280/80/1250	114015	134015	124015	144015
280/80/1000	114010	134010	124010	144010
280/80/750	114005	134005	124005	144005
280/80/500	114000	134000	124000	140000

Nenngröße	Stk./Karton
400/120/1250	1
400/120/1000	1
400/120/750	1
400/120/500	1
333/100/1500	1
333/100/1250	1
333/100/1000	1
333/100/750	1
333/100/500	1
280/80/1250	1
280/80/1000	1
280/80/750	1
280/80/500	1

Datentabelle Gelenkstutzen:

Ausschreibungstext:

Rinnenmaß	Ø Fallrohr	Dachvorsprung		Gelenkstutzenläng
		Mitte Stutzen	Mitte Fallrohr	
400	120	150 mm	280 mm	500 mm
		280 mm	450 mm	750 mm
		450 mm	620 mm	1000 mm
		620 mm	800 mm	1250 mm
333	100	150 mm	280 mm	500 mm
		280 mm	450 mm	750 mm
		450 mm	620 mm	1000 mm
		620 mm	800 mm	1250 mm
280	80	150 mm	280 mm	500 mm
		280 mm	450 mm	750 mm
		450 mm	620 mm	1000 mm
		620 mm	800 mm	1250 mm

Gelenkstutzen patentiert, mit verstellbarem Kugelgelenk, halbrunde Ausführung, als Zulage zu Dachrinne,

Gesamtlänge: mm

max. Dachauskragung: mm

Fabrikat Zambelli oder gleichwertig
 liefern und montieren

0,000 St