
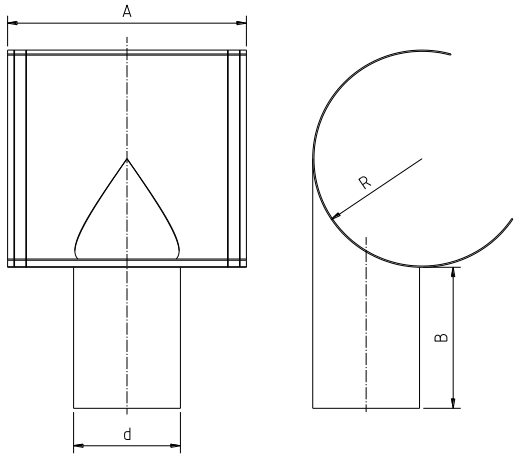


**Meister-Schrägstutzen**

Abbildung	Produktbeschreibung	Technische Details																														
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Variabler Neigungswinkel</li> <li>■ Zylindrischer Auslauf</li> <li>■ Zur Fassadenseite ab 5 Grad Neigung montierbar</li> <li>■ Zur Traufseite ab einer Neigung von 23 Grad montierbar</li> <li>■ Schnelle und leichte Montage</li> <li>■ Gute Optik</li> <li>■ Formsicher und exakte Passgenauigkeit</li> </ul>	<p><b>Erhältliche Größen:</b></p> <p>400/120                  333/100                  280/80</p> <p><b>Materialien:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>TECU® Kupfer</td> <td style="text-align: right;">0,6</td> </tr> <tr> <td>VM Blank-Zinc®</td> <td style="text-align: right;">0,7</td> </tr> <tr> <td>verzinkt</td> <td style="text-align: right;">0,6</td> </tr> <tr> <td>verzinkt beschichtet</td> <td style="text-align: right;">0,65</td> </tr> <tr> <td>Uginox FTE®</td> <td style="text-align: right;">0,5</td> </tr> </table> <p><b>Maßangaben:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nenngröße</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>R</th> <th>d</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>400/120</td> <td style="text-align: center;">190</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">96</td> <td style="text-align: center;">120</td> </tr> <tr> <td>333/100</td> <td style="text-align: center;">190</td> <td style="text-align: center;">103</td> <td style="text-align: center;">76,5</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td>280/80</td> <td style="text-align: center;">190</td> <td style="text-align: center;">103</td> <td style="text-align: center;">63,5</td> <td style="text-align: center;">80</td> </tr> </tbody> </table>	TECU® Kupfer	0,6	VM Blank-Zinc®	0,7	verzinkt	0,6	verzinkt beschichtet	0,65	Uginox FTE®	0,5	Nenngröße	A	B	R	d	400/120	190	100	96	120	333/100	190	103	76,5	100	280/80	190	103	63,5	80
TECU® Kupfer	0,6																															
VM Blank-Zinc®	0,7																															
verzinkt	0,6																															
verzinkt beschichtet	0,65																															
Uginox FTE®	0,5																															
Nenngröße	A	B	R	d																												
400/120	190	100	96	120																												
333/100	190	103	76,5	100																												
280/80	190	103	63,5	80																												
<b>2D-Zeichnung</b>	<b>Material-Normen</b>																															
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Kupfer, Kupferlegierungen</td> <td>DIN EN 1172</td> </tr> <tr> <td>Zink, Zinklegierungen</td> <td>DIN EN 988</td> </tr> </table>	Kupfer, Kupferlegierungen	DIN EN 1172	Zink, Zinklegierungen	DIN EN 988																											
Kupfer, Kupferlegierungen	DIN EN 1172																															
Zink, Zinklegierungen	DIN EN 988																															

## Meister-Schrägstutzen

### Bestellnummern:

Nenngröße	TECU® Kupfer	VM Blank- Zinc®	verzinkt	verzinkt beschichtet	Uginox FTE®
400/120	111405	131405	121405	141405	171405
333/100	111410	131410	121410	141410	171410
280/80	111415	131415	121415	141415	171415

### Verpackungsdaten:

Nenngröße	Stk./Karton
400/120	8
333/100	8
280/80	8

### Ausschreibungstext:

Meister-Schrägstutzen, variabler Neigungswinkel,  
zylindrischer Auslauf, formsicher und exakte Passgenauigkeit  
Fabrikat Zambelli oder gleichwertig .....  
liefern und montieren