



Vypělý kovový střešní systém



kompletní sortiment příslušenství



Samonosné a pevné tak, že se po nich dá chodit



Od sklonu střechy 1,5°



přesná, rychlá pokládka

Zambelli

RIB-ROOF kovové střešní systémy

...všechno, co střecha potřebuje!



Zambelli

Zambelli-technik, spol. s r.o.
Domoradice 177
CZ-38101 Český Krumlov

Telefon +420 380 704 210
Fax +420 380 704 242
E-mail technik@zambelli.cz
www zambelli.cz

Zambelli
RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Passauer Str. 3 + 5
D-94481 Grafenau

Werk Stephansposching
Hans-Sachs-Straße 3 + 5
D-94569 Stephansposching

Telefon +49(0)99 31 8 95 90 - 0
Fax +49(0)99 31 8 95 90 - 49
E-mail rib-roof@zambelli.de
www zambelli.de

Ještě nějaké otázky?

Další informace o RIB-ROOF 465 a RIB-ROOF Speed 500 najdete na www.zambelli.de.

Pokud máte ještě otázky k našim výrobkům a službám, prostě nám zavolejte nebo nám napište e-mail - těšíme se, že Vám budeme moci osobně vysvětlit výhody střešního systému RIB-ROOF.

**výhodně se systémem
RIB-ROOF Speed 500**


- **stavebně technické schválení DIBT** č. Z-14.1-473 (ocel), č. Z-14.1-474 (hliník)
- **použitelné od sklonu střechy 1,5°**
- **montáž na drážky s kluzným upínáním nebo upínací lištu bez porušení povrchu** tudíž žádná perforace roviny vedoucí vodu, optimální roztlačitelnost u velkých střešních ploch
- **samosoná a tak pevná, že se po ní dá chodit** takže je vhodná pro všechny běžné oblasti použití na vaznicích nebo s oporou po celé ploše od jednoploštové odvětrávané "studené" střechy až po tepelně izolovanou střešní konstrukci
- **jednoduchá rychlá montáž i při nízkých teplotách** protože není nutná žádná předmontáž drážek ani strojní zapertlování profilů
- **bez příčného spoje, tedy prakticky bez omezení délky** profilů do délky 32m dodávají nákladním autem, delší jsou zhotovovány přímo na staveništi
- **standardní stavební šířka 500 mm**
- **kónické a kónicky klenuté profily** jiné šířky na vyžádání
- **klenuté profily od rádiusu 2m**, menší rádiusy na vyžádání
- **kompletní sortiment příslušenství**
- **největší výběr materiálů a barev**
- **profily zahnuté ze strany hřebenu ev. ohraněné ze strany okapu** k dodání ze závodu

Zambelli Vám dá to, co potřebujete

Abyste systémem RIB-ROOF od Zambelli dosáhli těch nejlepších výsledků, jsme tu pro Vás s radou a pomocí. Detailně Vám poradíme a dáme Vám k dispozici naše know-how. Již při plánování Vašich projektů Vás podpoříme obsahlým materiálem - od brožur a podrobných textů přes detailní výkresy CAD až k vypracování náročných speciálních řešení.

Pro fázi provedení od nás obdržíte podrobný návod k montáži. Na přání Vás a Vaše pracovníky proškolíme v praktických kurzech.

Jestliže Váš projekt klade mimořádné požadavky, budou Vaš naši odborníci provázet při pokládkových pracích a s osobním nasazením Vám rychle a nekomplikovaně pomohou dál.

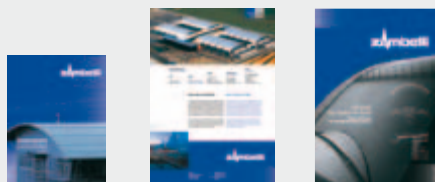

Přiznat barvu


Jako všechny ostatní oblasti designu se i architektura řídí současnými módními proudy.

Aby bylo i provedení Vašich projektů vždy stylové a vysoce aktuální, sladujeme vždy náš standardní barevný program s panujícími trendy.

Kvůli Vaším nízkým nákladům přitom náš sklad omezuje na reprezentativní výběr barev. Při odpovídajícím množství a dodacích lhůtách je ovšem samozřejmě možno realizovat i jiné barevnosti, tloušťky materiálu a kvality laku částečně bez navýšení ceny.

Naši aktuální nabídku dodávaných barev a materiálů můžete zjistit v následujícím přehledu. Při speciálních požadavcích se na nás prosím obraťte přímo - rádi Vás informujeme o možnostech jak přiznat pomocí Zambelli barvu.

Při odpovídajícím množství a dodacích lhůtách je ovšem samozřejmě možné realizovat i jiné barvy, tloušťky materiálu a kvality laku částečně bez navýšení ceny.



U Zambelli máte možnost volby

RIB-ROOF je k dostání v nejrůznějších materiálech a tloušťkách materiálu. V našem kompletním sortimentu příslušenství kromě toho najdete tvarové díly, stavební díly a další vybavení ve stejných materiálech. Drážky (s kluzným upínáním) obdržíte v provedení aluzinek, nerezová ocel a měď.

	hliník lesklý s designem štuku	0,7/0,8/0,9/1,0 mm
	hliník lesklý s designem štuku z obou stran s ochrannou lamelou	0,8/1,0 mm
	aluzinek s ocelovým jádrem	0,63/0,75 mm
	titanzinek lesklý nebo patinovaný	0,7/0,8/1,0 mm
	měď / TECU	0,6 mm

hliník hladký **0,7/0,8/0,9/1,0 mm**
oboustranně průběžně povlakovaný

ocelový plech oboustranně průběžně pozinkovaný a průběžně povlakovaný **0,63/0,75 mm**

Další materiály a speciální povrchy na základě poptávky.

Pro Vaše objekty Vám nabízíme kovový střešní systém RIB-ROOF ve stavebních šířkách 465 a 500 mm v současné době v uvedených barevných odstínech RAL.

standardní barvy skladem termín dodání na základě poptávky

ocelový plech 0,63 mm oboustranně průběžně pozinkovaný a barevně povlakovaný
hliník 0,7 mm hladký, barevně povlakovaný
hliník 1,0 mm hladký, barevně povlakovaný

Systém povlakování: vrchní strana 25µm průběžně povlakování polyestrem v barevných odstínech RAL, spodní strana světlý ochranný lak

barevné vyobrazení podobné RAL



Montáž bez porušení povrchu



ze závodu se zahnutými
nebo sraženými hranami



Nyní i kónicky klenuté



Systém s jednoduchou pokládkou



stavebně technicky schváleno



Zambelli

Výhoda systému RIB-ROOF

Kovové střešní systémy RIB-ROOF od firmy Zambelli jsou dalším vývojem stupněm tradičního řemeslného systému se stojatou drážkou. Systém RIB-ROOF se vedle vynikajícího zpracování vyznačuje maximální přesností lícování. Montáž se provádí na speciální drážky s kluzným upínáním, které umožňují dělkovou roztažnost profilů vlivem teploty.

Díky dvěma standardním stavebním šířkám 465 mm a 500 mm, velkému výběru barev a materiálů a rovněž kompletnímu sortimentu příslušenství nabízí RIB-ROOF vhodné řešení jakýchkoli požadavků. Střeška je samonosná a dá se po ní chodit, a může být tudíž položena na vaznice nebo na celoplošnou oporu – oblast použití sahá od jednoplašťových odvětrávaných "studených" střech až po tepelně izolované neodvětrávané střešní konstrukce.

Tento vespělý a v praxi osvědčený systém Vám dává volnost při plánování a provedení, protože Vám nabízí výhody, které rychle a jednoduše umožňují i mimořádné realizace.

RIB-ROOF je možno položit již od sklonu střešky pouze 1,5°. Na míru Vašemu objektu vyrobíme profily s upínací drážkou v požadovaných délkách. Tak můžete střešní plochy všech typů velikostí položit od hřebene k okapu bez příčného spoje.

Tvarová rozmanitost



Profily RIB-ROOF obdržíte rovné, kónické, klenuté nebo kónicky klenuté. Profily delší než 32 m v případě potřeby vyrobíme a vykleneme na mobilních zařízeních přímo na Vašem staveništi.

Vedle standardních stavebních šířek Vám na přání rádi vyrobíme i jiné rozměry.



Nyní ale rychle – se systémem RIB-ROOF!

Se systémem RIB-ROOF ušetříte cenný čas montáže. Profily jednoduše zapadnou do speciálních drážek s kluzným upínáním. Předmontáž a ustavování drážek není u systému RIB-ROOF zapotřebí právě tak jako dodatečné spojování přehnutím okrajů ev. dodatečné strojní zapertlování.

Profily RIB-ROOF obdržíte ze závodu se zahnutou hranou ev. ohraněné ze strany hřebene nebo ze strany okapu. Kompletní sortiment prefabrikovaných prvků příslušenství RIB-ROOF Vám ulehčí práci, umožní pružné efektivní plánování a rychlou přesnou montáž.

Všechny části příslušenství jako jsou jisticí systémy proti pádu, systémy na zachycování sněhu, úchyty žebříku a solárních kolektorů, se na profilový nosník montují bez porušení povrchu.

RIB-ROOF SPEED 500

Souhrn výhod



RIB-ROOF Speed 500 je nejnověji vyvinutý systém firmy Zambelli: dodává se ve všech běžných tvarech, je ještě rychleji namontovatelný, má ještě lepší kluznost pro dlouhé profily.

RIB-ROOF od Zambelli obdržíte také konvexně nebo konkávně klenuté a rovněž v kónických nebo kónicky klenutých profilech. Profilování a klenutí se provádí ve výrobním závodě nebo na mobilních zařízeních přímo na místě. Se systémem RIB-ROOF máte maximální tvůrčí svobodu při plánování a provádění Vašich projektů.




1. Položte první řadu drážek.
2. Zavěste první profil.
3. Položte další řadu drážek.
4. Zavěste další profil.

Sortiment systému RIB-ROOF SPEED 500

profil standardní stavební šířka 500 mm	standardní držák	kónický profil	
upínací lišta	upínací tyč	klenutý profil	natočený držák
ozubená lišta	těsnění oboustranné	hřebenáč	hřebenáč s větráním
stítový závěsný profil	závětná lišta	přidržovací plech	vtokový plech okapu
okapové ukončení	ozubená lišta s větráním	těsnění spodní	okapový úhelník
trubka pro zachycování sněhu	spojka trubek pro zachycování sněhu	spojka	zachycovač ledu
držák solárního kolektoru / hromosvodu	upevňovací úhelník	úchyt žebříku	svítek
speciální hrany	ustavovací rám	nářadí	jisticí proti pádu

RIB-ROOF 465

Ze zkušenosti dobrý!



RIB-ROOF 465 je kovový střešní systém pro jednoduché, rychlé provedení náročných střešních konstrukcí. Zambelli vyrábí tento systém již více než 30 let s mezinárodním úspěchem.

Profily RIB-ROOF jednoduše zapadnou do speciálních drážek s kluzným upínáním. Poloha drážek vyplývá při pokládce sama od sebe. Žádná náročná předmontáž drážek ani strojní zapertlování profilů!



1. Položte první řadu drážek.
2. Zavěste první profil.
3. Položte další řadu drážek.
4. Zavěste další profil.

Sortiment systému RIB-ROOF 465

profil	klenutý profil	standardní držák	
krajní držák	koncový držák	pevný držák	diagonální držák
ozubená lišta	těsnění horní	hřebenáč	hřebenáč s větráním
stítový závěsný profil	závětná lišta	přidržovací plech	vtokový plech okapu
okapové ukončení	ozubená lišta s větráním	těsnění spodní	okapový úhelník
trubka pro zachycování sněhu	spojka trubek pro zachycování sněhu	spojka	zachycovač ledu
držák solárního kolektoru / hromosvodu	upevňovací úhelník	úchyt žebříku	svítek
speciální hrany	ustavovací rám	nářadí	jisticí proti pádu